


## 特長


- コンパネを必要としない断熱材兼用打込み型枠です。
- 従来のカタダンを更に強度アップしたため、型枠としてより一層安心してお使いいただけるようになりました。端太ピッチ200～250mmでの施工が可能です。
- 最大5mまでの長尺品を現場ごとに割り付け加工して出荷するので、作業性が大幅に向上します。現場での残材・廃棄物もほとんど発生しません。
- Vカット加工により柱、梁の施工も容易です。
- 芯材は硬質ポリウレタンフォームなので断熱性能が抜群です。省エネルギー基準にも十分対応できます。
- GL工法・プラスター薄塗り工法など多様な仕上げ方法が可能です。

## 製品構造

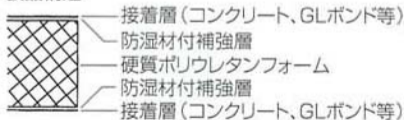

品名	厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (mm)	コード
カタダン NK-20	20	900 1200	1800	581220020
カタダン NK-25	25			581220025
カタダン NK-30	30			581220030
スラブカタダン S-25	25		5000	581240025
スラブカタダン S-30	30			581240030

## 縦バタ材の間隔

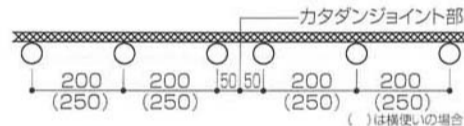

[条件]○側圧39.2kN/m<sup>2</sup> (4tf/m<sup>2</sup>)  
 ○単管使用

カタダン厚さ	使用方向		[条件] ○側圧39.2kN/m <sup>2</sup> (4tf/m <sup>2</sup> ) ○単管使用
	縦使い	横使い	
20、25、30m	200mm	250mm	

※ ( ) 内寸法はカタダン横使いの場合