

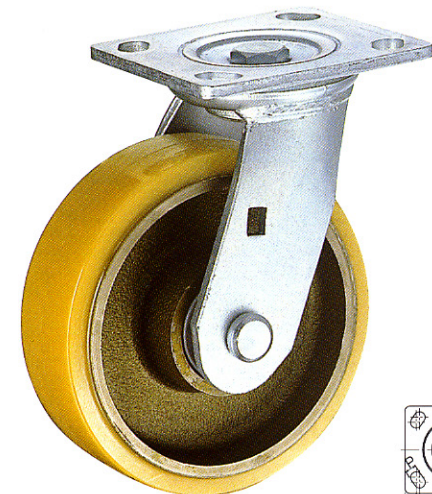


500BPS 重荷重用

金具 ユニクロームメッキ仕上

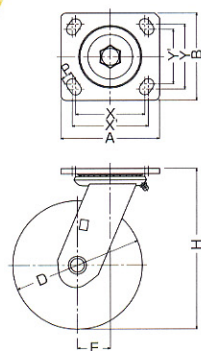


500BPS-CU 150mm





500BPR 重荷重用

金具 ユニクロームメッキ仕上

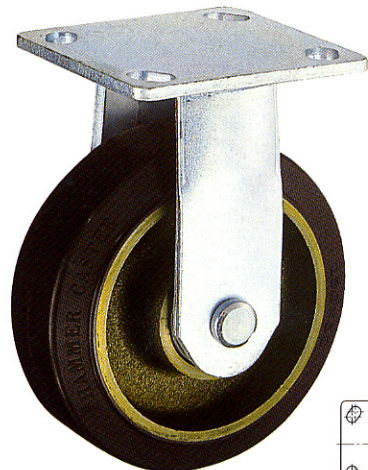

500BPR-CR 150mm

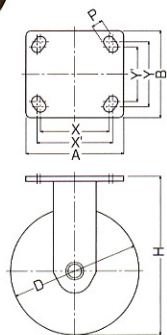


品番	車輪 Wheel	サイズ Dmm	許容荷重		取付高 Hmm	取付座 A×Bmm	取付寸法 X×Y (X'×Y')mm	取付穴径 Pmm	偏芯 Emm	旋回半径 mm	車輪番号	車巾 mm	小箱入数 ヶ	ケース入数 ヶ
			1ヶ daN	1ヶ kgf										
500BPS 519BPS	ゴム(ボール入)車 ウレタン(ボール入)車	100	400	408.0	142	114×102	80×76 (88×64)	13	40.0	95	502BPS	50	バラ詰め	8
500BPS 519BPS	ゴム(ボール入)車 ウレタン(ボール入)車	125	450	459.0	164	114×102	80×76 (88×64)	13	45.0	112	502BPS	50	バラ詰め	4
500BPS 519BPS	ゴム(ボール入)車 ウレタン(ボール入)車	150	500	510.0	187	114×102	80×76 (88×64)	13	38.0	118	502BPS	50	バラ詰め	4
500BPS 519BPS	ゴム(ボール入)車 ウレタン(ボール入)車	200	500	510.0	246	159×115	125.5×62 (133.5×85.5)	13	58.0	163	502BPS	50	バラ詰め	4

500HPS 519HPS	ゴム(ボール入)車 ウレタン(ボール入)車	200	500	510.0	246	140×140	100×100 (112×112)	13	58.0	163	502BPS	50	バラ詰め	4
------------------	--------------------------	-----	-----	-------	-----	---------	----------------------	----	------	-----	--------	----	------	---


- 本品は重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。
- 旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。
- 車軸部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付きです。
- 500HPS、500HPR (200mmのみ) は400S-200mm400SR-200mmと同じピッチ

519BPS

ストッパー付
金具 ユニクロームメッキ仕上

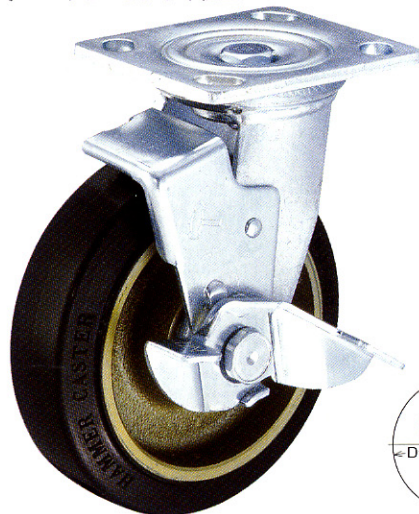


519BPS-CR 150mm

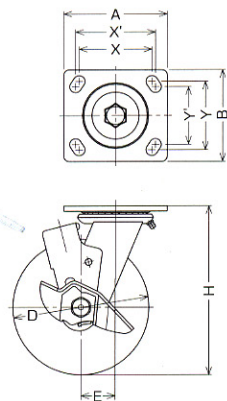


519HPS

ストッパー付
金具 ユニクロームメッキ仕上
(200mmのみ)

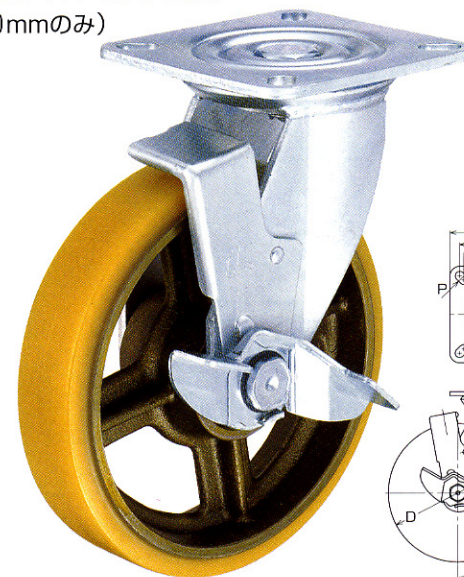


519HPS-CU 200mm

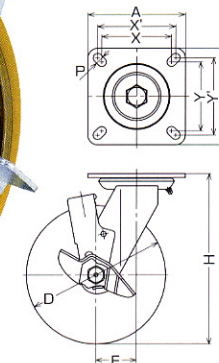


500HPS 重荷重用

金具 ユニクロームメッキ仕上
(200mmのみ)

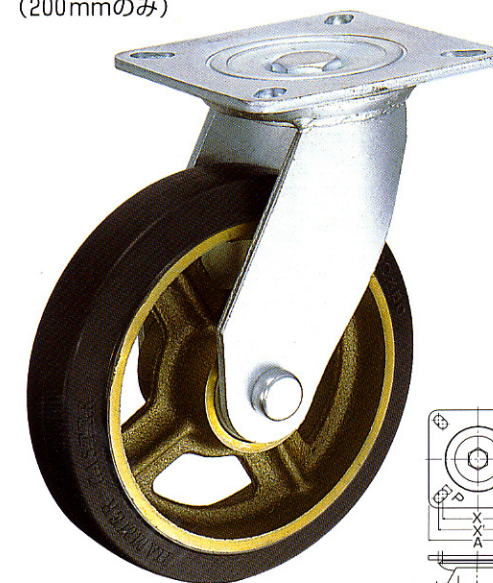


500HPS-CR 200mm

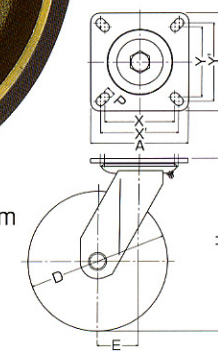


500HPR 重荷重用

金具 ユニクロームメッキ仕上
(200mmのみ)

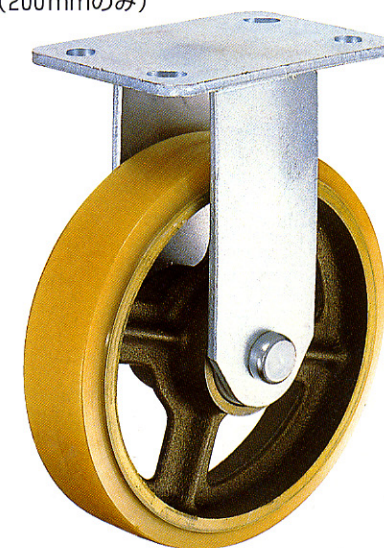

500HPR-CU 200mm



品番	車輪 Wheel	サイズ Dmm	許容荷重		取付高 Hmm	取付座 A×Bmm	取付寸法 X×Y (X'×Y')mm	取付穴径 Pmm	車輪番号	車巾 mm	小箱入数 ヶ	ケース入数 ヶ
			1ヶ daN	1ヶ kgf								
500BPR	ゴム(ボール入)車 ウレタン(ボール入)車	100	400	408.0	142	114×102	80×76 (88×64)	13	502BPS	50	バラ詰め	8
500BPR	ゴム(ボール入)車 ウレタン(ボール入)車	125	450	459.0	164	114×102	80×76 (88×64)	13	502BPS	50	バラ詰め	4
500BPR	ゴム(ボール入)車 ウレタン(ボール入)車	150	500	510.0	187	114×102	80×76 (88×64)	13	502BPS	50	バラ詰め	4
500BPR	ゴム(ボール入)車 ウレタン(ボール入)車	200	500	510.0	246	159×115	125.5×62 (133.5×85.5)	13	502BPS	50	バラ詰め	4

500HPR	ゴム(ボール入)車 ウレタン(ボール入)車	200	500	510.0	246	150×105	112×63 (119×56)	13	502BPS	50	バラ詰め	4
--------	--------------------------	-----	-----	-------	-----	---------	--------------------	----	--------	----	------	---

許容荷重の単位を計量法改正に伴いSI単位のdaN(デカニュートン)に変更しました。
1daN=10N≒1.02kgf(1kgf≒9.8N=0.98daN)

商品記号の呼び方
500HPR-CU 200mm
500イチピアールの シュー 200ミリ