

320EK

オールステンレスキャスター(SUS 304)

- スチールパイプ取付用キャスターです。
- 320EKは315EKと同じタイプのキャスターで併用出来ます。

オールステンレスですので、耐食性、耐水性に抜群です。

品番	車輪 Wheel		サイズ Dmm	許容荷重		取付高 Hmm	軸径 Tmm	軸長 Lmm	偏心 Emm	旋回半径 mm	車輪番号	車巾 mm	小箱入数 ケ		ケース入数 ケ	
				1ヶ daN	1ヶ kgf								320EK	315EK	320EK	315EK
320EK 315EK	R N UR MC	ゴム車	50	30	30.6	64	18	35	21.0	320EK→47 315EK→57	425G 429G 439G 499G	20 21 21 20	4	4	120	96
		ナイロン車		40	40.8											
		ウレタン車		40	40.8											
		UMCナイロン車		40	40.8											
320EK 315EK	R N UR MC	ゴム車	65	30	30.6	81	18	35	24.0	320EK→58 315EK→62	425E 429E 439E 499E	21 21 21 20	4	4	60	60
		ナイロン車		40	40.8											
		ウレタン車		40	40.8											
		UMCナイロン車		40	40.8											
320EK 315EK	R N UR MC	ゴム車	75	40	40.8	91	18	35	29.0	68	425E 429E 439E 499E	21 21 21 20	4	4	60	60
		ナイロン車		50	51.0											
		ウレタン車		50	51.0											
		UMCナイロン車		50	51.0											
320EK 315EK	R N UR UB MC	ゴム車	100	50	51.0	122	22	40	32.0	83	425E 429E 439E 439S0E 499E	27 25 27 27 25	2	2	40	32
		ナイロン車		60	61.2											
		ウレタン車		60	61.2											
		ウレタン(入)車		60	61.2											
		UMCナイロン車		60	61.2											
320EK 315EK	R N UR UB MC	ゴム車	125	60	61.2	148	22	40	39.0	103	425E 429E 439E 439S0E 499E	27 25 27 27 25	2	2	26	24
		ナイロン車		70	71.4											
		ウレタン車		70	71.4											
		ウレタン(入)車		70	71.4											
		UMCナイロン車		70	71.4											



- 315EK-N50mmに使用のナイロン車輪はストッパー付専用のナイロン車輪 (品番:429 15G-N 50mm) です。

許容荷重の単位を計量法改正に伴いSI単位のdaN(デカニュートン)に変更しました。
1daN=10N≒1.02kgf (1kgf≒9.8N=0.98daN)

- 印はステンレス専用車輪です。(P.133参照)


- バンパー (パイプ外径…25mm~25.5mm)

病院、事務所等の壁面を傷める心配がありません。

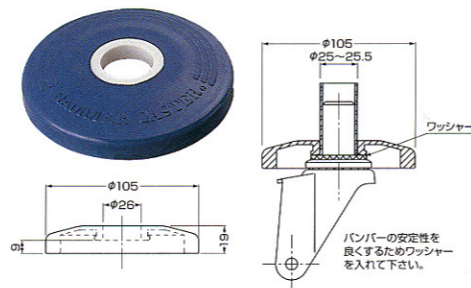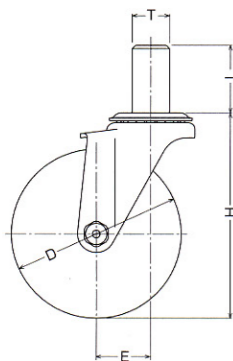


315EK

ストッパー付

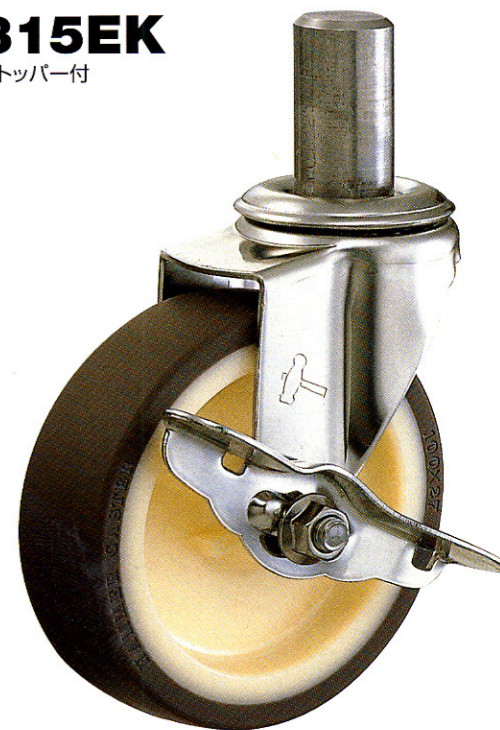

315EK-UR 100mm

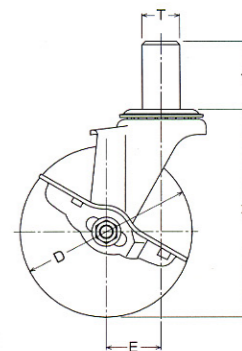

商品記号の呼び方

品番 品種 車輪 車輪サイズ

315EK-UR 100mm

315イーケイの ユーアール 100ミリ