

面木・目地棒

M-63AA

特長・用途

- プラジョウ面木目地棒は高度の剥離性をもちコンクリートが附着せず美しい仕上がりになります。
- 合成木材の特長をいかして木工用ノコギリで簡単に切断できます。
- 吸収性がなく、そり・ゆがみ等の変形もなく、精度の高い仕上がり面ができます。
- ポリスチレン樹脂の使用により焼却の際、有毒ガス発生心配がありません。



■注意事項

- 釘打ちは各種面木目地棒に適した釘を使用し、15cm間隔にお打ち下さい。
- 本品を加熱しますと変形することがありますので充分ご注意下さい。
- 本品は揮発性剥離剤を使用の場合は、特にご注意下さい。
- メタルホームにご使用の場合はボンドのG103・K120をご使用下さい。(メタルホームについている油はよくふき取って下さい。)


■試験結果

項目	単位	装置値	試験法
発泡倍率		2~3	
吸水率	%	0.35>	三井東圧法
引張り強さ	kg/cm ²	50	ASTMD-1623
伸び率	%	3	ASTMD-1623
曲げ強さ	kg/cm ²	180	ASTMC-203
曲げ弾性率	10 ⁴ kg/cm ²	0.95	ASTMC-203
耐熱寸法変化		80℃で1%以下	三井東圧法



A型 長さ2m

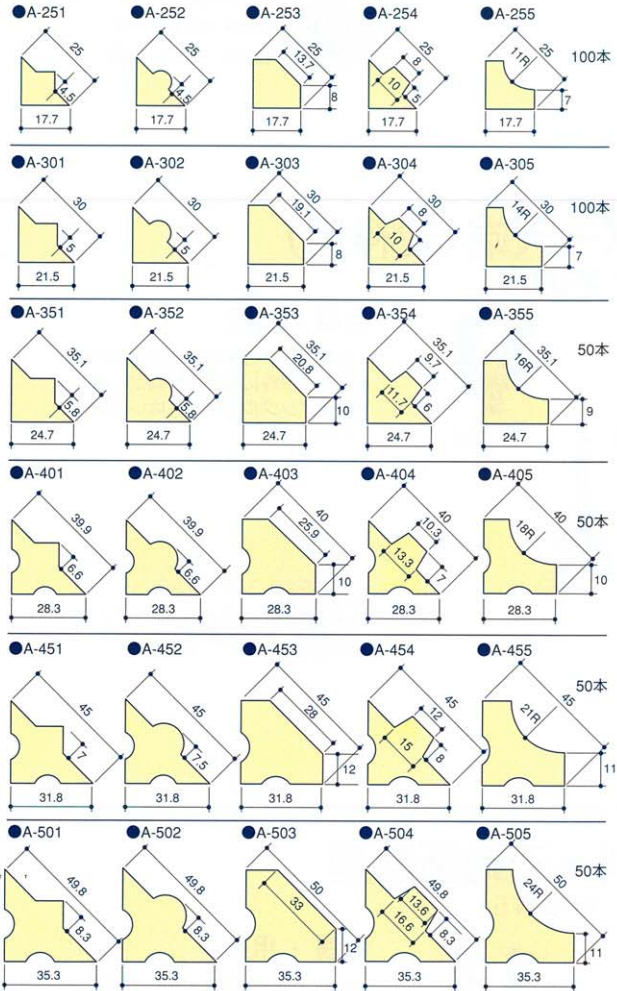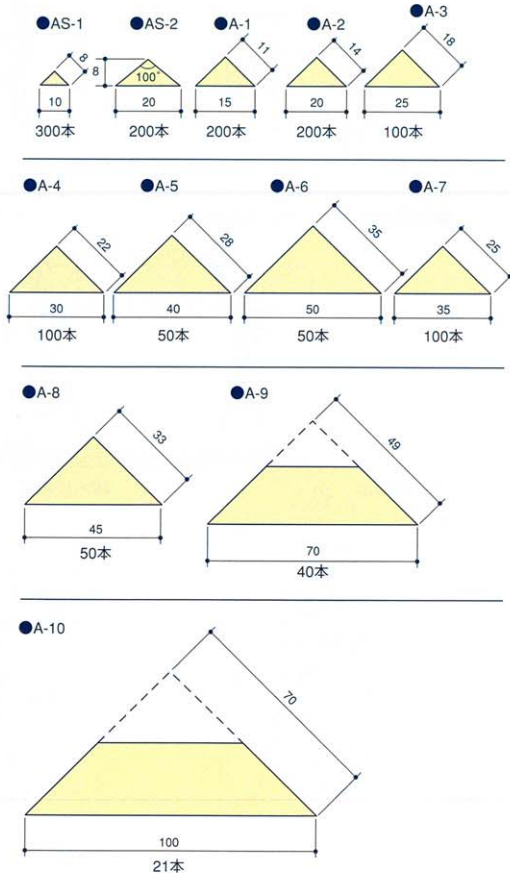


B型 長さ2m

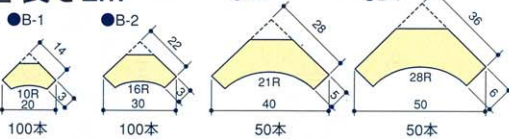


C型 長さ2m

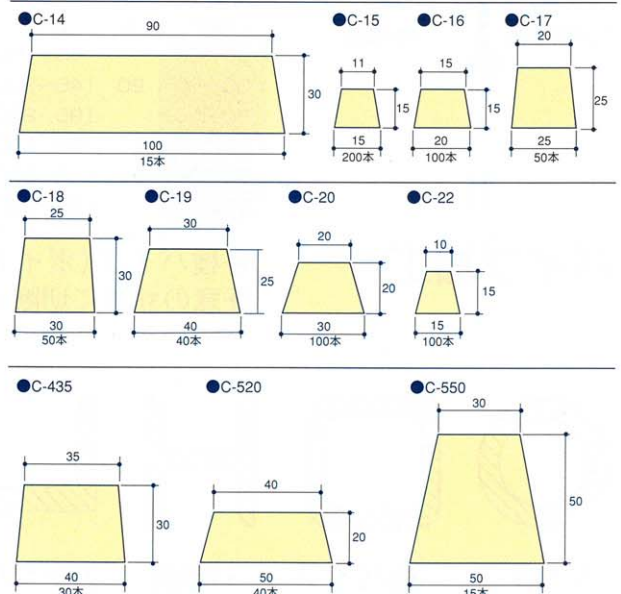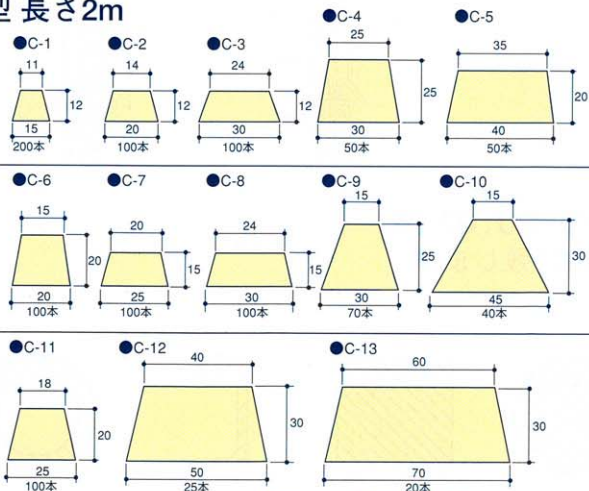



CS型 長さ1.8m




CSK型 長さ1.8m

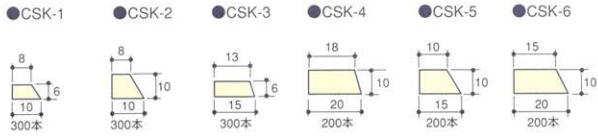


CK型 長さ2m

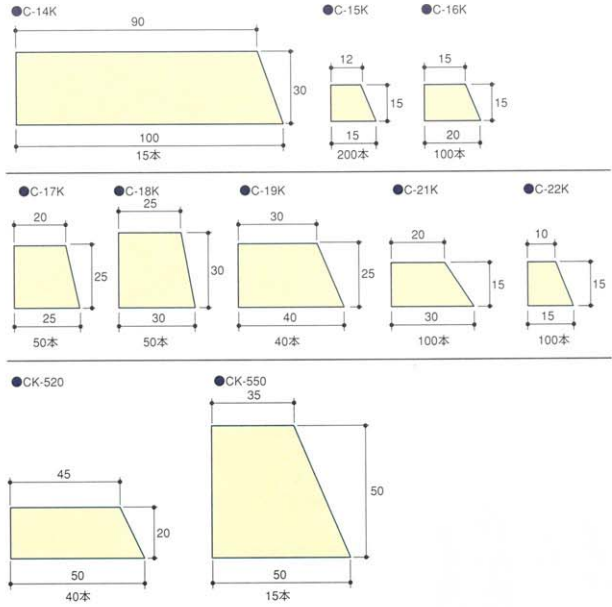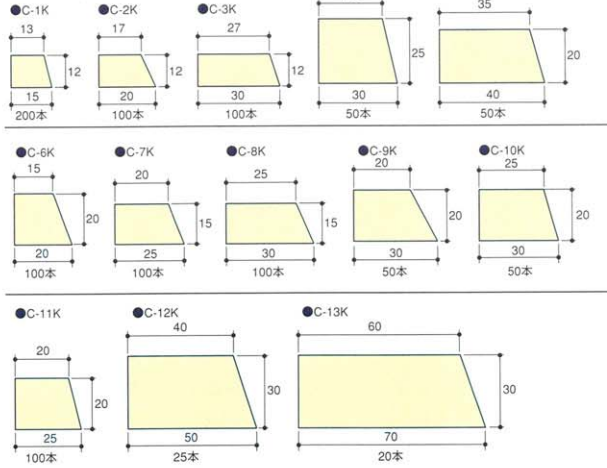


D型 長さ2m

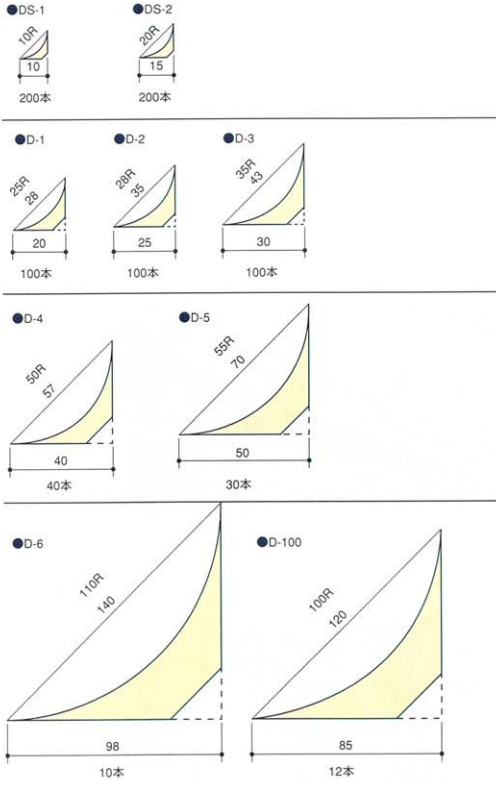


K型 長さ2m

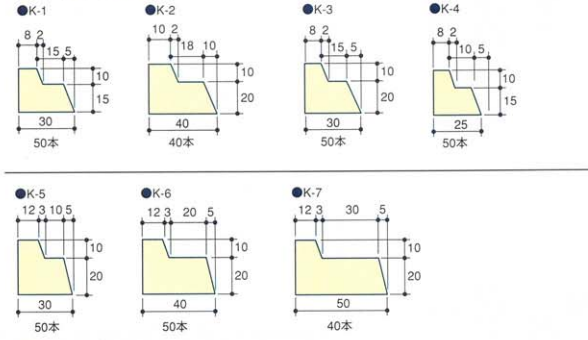

L型 長さ2m

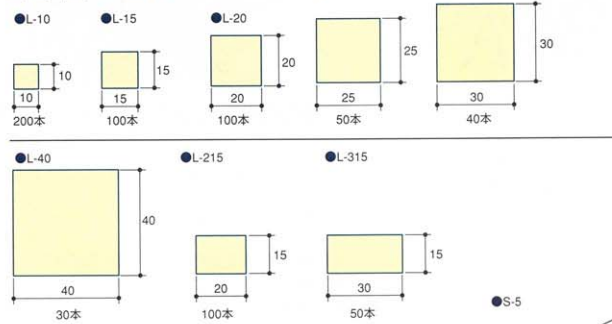

S型 長さ2m

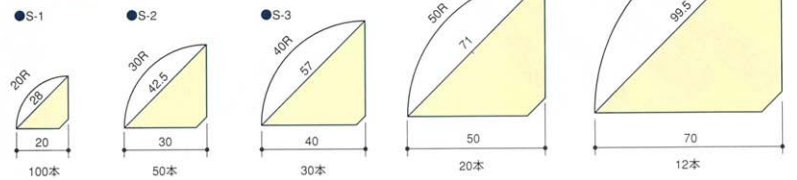

Y型 長さ2m

