


アイボルトで危険な使い方をしていた作業は、
キトーリフティングポイント®にお任せください。

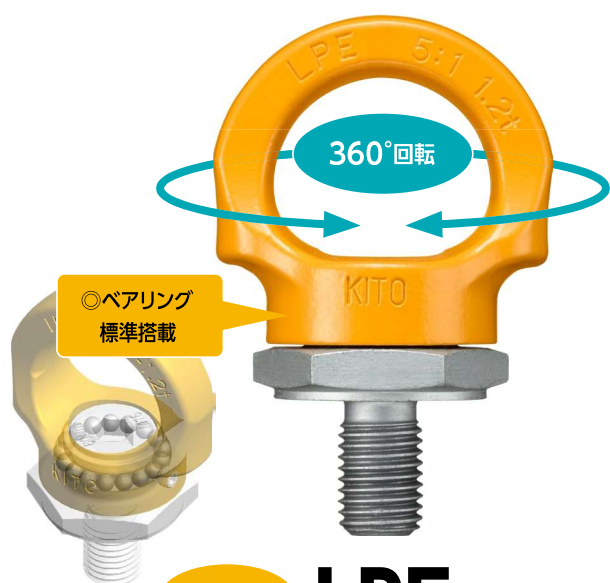

NEW!

LPE

M8～M30(全7種)
リフティングポイント
アイボルト形

- ▶豊富な取付方法(手締めを含む3Way)
- ▶アイ部旋回用ベアリング標準搭載
(特許:第7432289号)

詳しくは P4へ



- ◎ロングボルト対応
- ◎新品のボルトへ交換が可能

LPA/LPB

M8～M64(全21種)
リフティングポイント
標準ボルト/ロングボルト対応

- ▶ロングボルト対応
- ▶ボルト交換でより永く使用可能

詳しくは P6-P7へ



例) めねじのサイズ変換

M30

M30→M16変換後

NEW!

LPV

《オプション》

ねじ変換アダプター

すべてのキトーリフティングポイント®に対応

- ▶つり荷に空いためねじを活かして
ねじサイズを変換可能

詳しくは P5へ

NEW!

LPE


[リフティングポイント：アイボルト形]

巻上げるとクルッと回転して最適な横つりポジションを確保！

ベアリング標準搭載で荷重負荷時の回転がスムーズ。
つり荷への取付方法は3Way。手締め、工具使用いずれも可能。

安全率

5倍

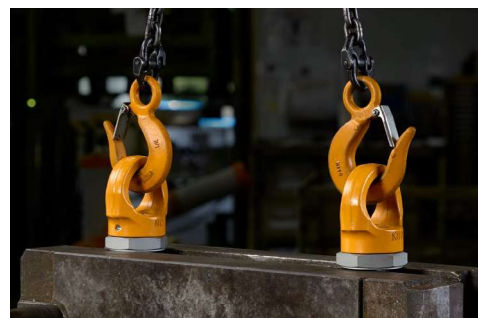

あらゆる現場に対応できる
3Wayの取付方法

① 手締め(工具レス)



② 六角レンチ




③ スパナ



◎一時的なつり上げの場合は、工具の使用なしに、手締めで使用できます。

LPE

ボルト サイズ	使用荷重 (t)		品目コード ご注文は品目コードを お伝えください	形 式	首下 長さ : l (mm)	寸 法 (mm)												ボルト 締付 トルク (N・m)	質量 (kg)	
	横つり	垂直つり				A	B	C	D	E	F	G	H	b	c	h				
M8	0.24	0.64	LPE1J008A001-00011	LPE1J008	13												10	0.15		
M10	0.4	0.8	LPE1J010A001-00011	LPE1J010	16	46	30	9	30	Φ29	5	35	52	25	7	45	25	0.16		
M12	0.6	1.6	LPE1J012A001-00011	LPE1J012	19	54	37	13	36	Φ35	8	42	62	29	9	53	40	0.27		
M16	1.2	2.8	LPE1J016A001-00011	LPE1J016	25	62	40	17	41	Φ39	10	47	70	33	11	59	60	0.43		
M20	1.8	4.8	LPE1J020A001-00011	LPE1J020	30	78	47	22	50	Φ49	12	58	89	41	14	75	90	0.9		
M24	2.5	6.4	LPE1J024A001-00011	LPE1J024	36	89	56	26	65	Φ64	17	75	108	49	17	91	135	1.68		
M30	3.5	9.5	LPE1J030A001-00011	LPE1J030	45	113	70	32	80	Φ78	19	92	127	58	22	105	270	2.86		

◎製品のリング部には、「横つり」時の使用荷重が刻印されています。

◎ロングボルト(首下長さの延長)をご希望の際は、LPAまたはLPBをご使用ください(P6-P7参照)。