


のぼりポール NPNタイプ

神社・寺院の象徴として、
またあらゆる商業施設の広告募集に幅広くご使用
いただけます。



頭部横バー詳細(360°回転)

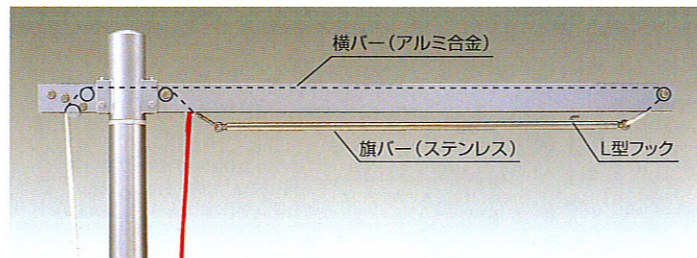


●下記サイズ、重量を超えるのぼりをご使用の場合には弊社までお問い合わせください。

ポール高さ H	のぼりよこ幅 mm	のぼり重量 kg
6~10m	900mm	最大 7 kg
11~15m	1200mm	最大 7 kg

ご注文時にのぼりの横幅をご連絡ください。

減速機能

- のぼりを降ろす途中で……
- うっかり手を離しても……
- 減速機能が働き、のぼりはゆっくり降下します。

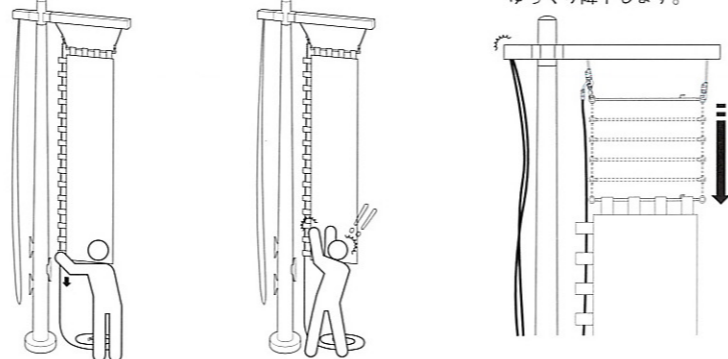


付属品

■ 揺れ止めリング(追加分)



■ 使用例




ポール高さ(H)	付属揺れ止めリング数量
6~7m	3
8~9m	4
10~11m	5
12~13m	6
14~15m	7

ポール高さに応じて標準装備しておりますが、追加分としてもご用意しています。
価格 3,000円



型式・製造番号・製造年月・取り扱いの注意点などが、記載されています。

※石柱等への取付



石柱取り付けもお問い合わせ下さい。

■のぼりポール寸法および価格

ポール高さ H	先端φD ₁	地際φD ₂	のぼり幅	重量(約)kg _{#1}	ポール分割数	ポール間隔
6m				39	2	
7m				43	2	
8m	85	140	900	47	2	3.3m以上
9m				53	2	
10m				57	2	
11m				75	3 ^{#2}	4.0m以上
12m				80	3	
13m	85	165	1200 ^{#3}	86	3	
14m				113	3	4.2m以上
15m				124	3	

※1. ※重量(約)kgは埋込式の重量です。 ※2. 11mのベース式のみ2本分割です。

※3. ポール高さ11m以上の旗バーは、のぼりよこ幅900mm用も製作可能です。

・のぼり幅900用旗バー:700mm、800mm

・のぼり幅1200用旗バー:1000mm、1100mm)はL型フックの調整で対応。

ご注文時にのぼりの横幅をご連絡ください。

■ポール高さ6m以上は輸送の関係上、ポールを分割しています。

■のぼりポールNPNタイプにはバンド式はありません。

■標準施工以外のときは必ずご相談ください。

■オプション 奉納アルミプレート ポール本体に取り付けて出荷しますので、ポールのご注文の際に合せてご用命ください。

デラックスタイプ NPタイプは11m以上のみ取付可能です。



基本仕様
材質:アルミ銘板
サイズ:たて300mm×よこ150mm
仕上:エッチング+塗装
固定:ビス止め

■書体見本(写真の書体は、中太楷書体です。)

- ①中太楷書体 ③角ゴシック
- ②行書体(毛筆体) ④明朝体

文字数
40文字以内
41~70文字以内
71~100文字以内

●文字数は100文字以内です。

スタンダードタイプ NPタイプにも取付可能です。



基本仕様
材質:アルミ合金
サイズ:たて200mm×よこ100mm
仕上:アルマイト染色(黒)
固定:両面テープ+リベット止め

■書体見本


- ①中太楷書体 ③角ゴシック
- ②行書体(毛筆体) ④明朝体

文字数
20文字以内
21~30文字以内
31~40文字以内

●文字数は40文字以内です。


■オプション 冠頭部飾り

■ 金冠




価格 30,600円


■ 剣先飾り



■ 三方飾り





■ クロス飾り



冠頭部飾りは横バーを加工して出荷しますので、のぼりポールをご注文の際に合せてご用命ください。
(出荷後の現場加工はできません)

価格はお問い合わせください。NPタイプには取付不可です。

■埋込式

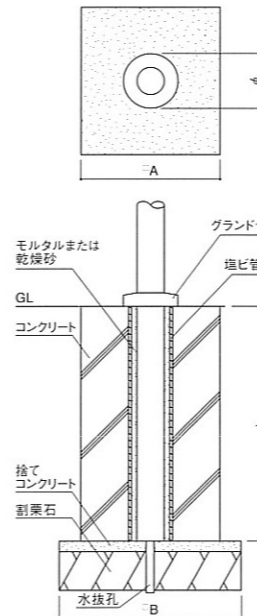


のぼりポールNPNタイプ埋込式(U)基礎寸法


ポール高さ H	巾φA	巾φB	深さ h	グランドセットφ	参考塩ビ管(ポール径の1.5~2倍)
6m	600	800	800	260 60H	VP250 など
7m			1,000		
8m					
9m					
10m	700	900	1,200	280 60H	VP300 など
11m					
12m					
13m			1,500		
14m					
15m					

- 埋込部は黒ワニスで塗装してあります。
- 塩ビ管の販売はしていません。


■ベース式



φ140用
※アンカーボルトは付属していません。



φ165用
※アンカーボルトは付属していません。

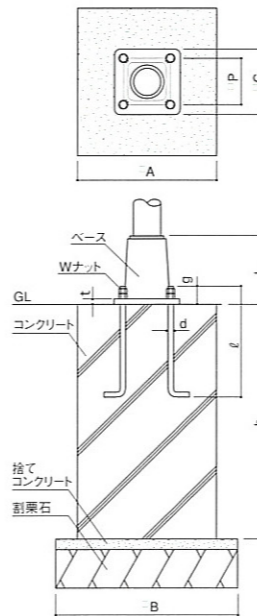

のぼりポールNPNタイプベース式(BS)寸法

ポール高さ H	巾φA	巾φB	深さ h	巾φC	巾φD	厚み t	高さ L	アンカーボルトφ×ℓ	ボルト出寸法 g
6m	600	800	800	360	300	36	350	M24 600ℓ以上 (Wナット)	90
7m									
8m									
9m									
10m	700	900	1,200	400	300	39	389	M30 700ℓ以上 (Wナット)	105
11m									
12m									
13m			1,500						
14m									
15m									

- 基礎寸法は埋込式と同じです。
- アンカーボルトは付属していません。