

■ 鉄筋養生用ドライ防錆チューブ

# サビテクト®

こんなに違う!!




結果はハッキリ

千葉県市川市での  
暴露比較試験結果

《3年経過》

- 1,3 サビテクトなし
- 2,4 サビテクト使用

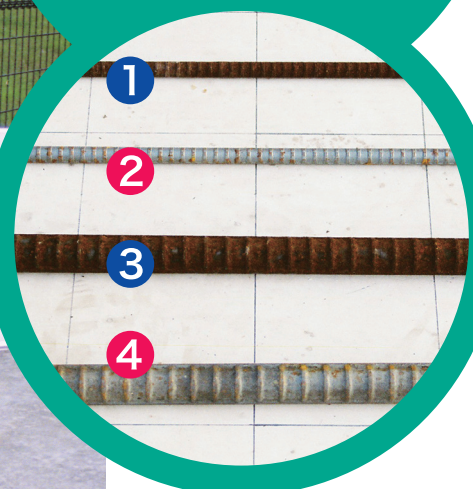

## 特長

- 鉄筋を化学的にサビから防ぎます。
- チューブを鉄筋に被せるだけで簡単に装着できます。
- 鉄筋清掃作業の手間を大幅に削減できます。
- 防錆状況を目視で確認できます。


# サビテクト

## ● 従来工法との比較

	サビテクト	塗布タイプ
施工性	鉄筋にチューブを被せて端部を折り返し、ひも、テープ、ガムテープ、バンド等で閉じるだけ	鉄筋に刷毛あるいは吹付け塗装塗りむらの発生する可能性あり
施工者	熟練不要	熟練工
養生期間	長期・短期養生兼用	養生期間で塗布材選択
取扱い・保管	一般ポリエチレンと同様 直射日光を避け保管	揮発性のため取扱い注意 火気厳禁

## ● サビテクトの防錆について

サビテクトチューブに混練りされている防錆成分が気化してチューブ内の水蒸気に溶解し、金属（鉄筋）表面に防錆皮膜を形成し防錆します。（右図参照）

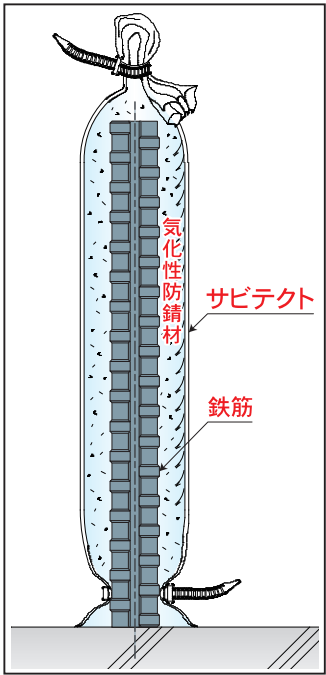

## ● サイズ

品名	適用鉄筋径	サイズ幅(mm)×長さ(m)	入数	梱包質量(kg)	荷姿	コード
サビテクト 40	～ D16	40 × 200	6	9.6	ケース	
サビテクト 50	～ D22	50 × 200	5	9.5	ケース	
サビテクト 60	～ D29	60 × 200	4	9.2	ケース	
サビテクト 80	～ D38	80 × 200	3	9.3	ケース	
サビテクト 100	～ D51	100 × 200	3	11.4	ケース	

## ⚠ 注意事項

- 防錆効果を持続するために、ご使用前に穴、破れ等が無いことを確認してください。
- 設置後も、穴、破れ等の有無を点検してください。
- 鉄筋端部処理は、必ず折り返しサビテクト内に水が直接入らないようにしてください。
- 直射日光、高温になるような場所を避けて、常温で保管してください。
- 火災やスパークによる火花等に接触することにより、発火することがありますのでご注意ください。
- 製品の色の変化は、防錆性能に影響を及ぼしません。

 **岡部株式会社**  
 〒 131-8505 東京都墨田区向島 4 - 21 - 15  
 TEL 03 (3621) 1611 FAX 03 (3621) 1616  
<http://www.okabe.co.jp>

北海道支店 ☎ 011(812)1201	東京支店 ☎ 03(3623)6441	四国営業部 ☎ 087(841)0011	山陽岡部(株) ☎ 082(254)4811
東北支店 ☎ 022(288)7161	東京営業部 ☎ 03(3623)8181	高松事務所 ☎ 087(841)0011	岡山営業所 ☎ 0862(73)5671
福島事務所 ☎ 024(932)2858	千葉営業部 ☎ 043(238)1580	松山事務所 ☎ 089(943)5181	徳山営業所 ☎ 0834(29)7040
盛岡営業部 ☎ 019(637)7311	横浜営業部 ☎ 045(651)1741	九州支店 ☎ 092(624)5871	山陰営業所 ☎ 0853(24)9856
信越支店 ☎ 025(287)7711	名古屋支店 ☎ 0568(71)6321	福岡営業部 ☎ 092(624)5886	
新潟営業部 ☎ 025(287)7711	静岡営業部 ☎ 054(263)8881	北九州営業部 ☎ 093(481)6633	
長岡営業部 ☎ 0258(33)2945	北陸営業部 ☎ 076(238)7353	大分営業部 ☎ 097(552)6767	
長野営業部 ☎ 0268(25)1266	関西支店 ☎ 072(964)4123	長崎営業部 ☎ 095(882)8282	
北関東支店 ☎ 0480(25)5656	大阪営業部 ☎ 072(964)4123	宮崎営業部 ☎ 0985(29)4965	
埼玉・栃木・群馬地区担当 ☎ 0480(25)5656	兵庫営業部 ☎ 078(975)6611	鹿児島営業部 ☎ 099(260)0120	
茨城地区担当 ☎ 029(857)3941	京滋営業部 ☎ 0774(43)2200	沖縄支店 ☎ 098(856)2700	

### ● 特約店

このカタログに掲載されている仕様、規格等は改良のため予告なく変更することがあります。  
 なお、カタログの制作には慎重を期しておりますが、誤字・脱字等により生じた損害については、責任を負いかねますのでご了承ください。