

クイックステップ

地中梁通路用昇降階段




.....
ステップの脚元が水平になっているため、主に階段ユニットの最下階段に使用しています。
様々な設置場所・角度に対応できます。
迅速に昇降・移動ができます。

仕様

名称	寸法 (mm)	質量 (kg)	段数	材質
QS-24	450×2348	19	7段	アルミ製
QST-19	915×1900	4.4	—	アルミ製

QS-24本体

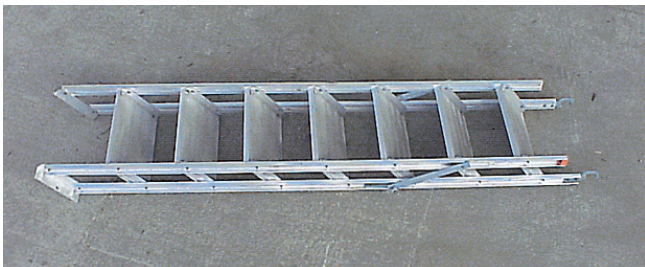

許容荷重

1470N (150kgf)

QST-19手摺

