


# エコユニットマット

公園・駐輪場用芝生保護材

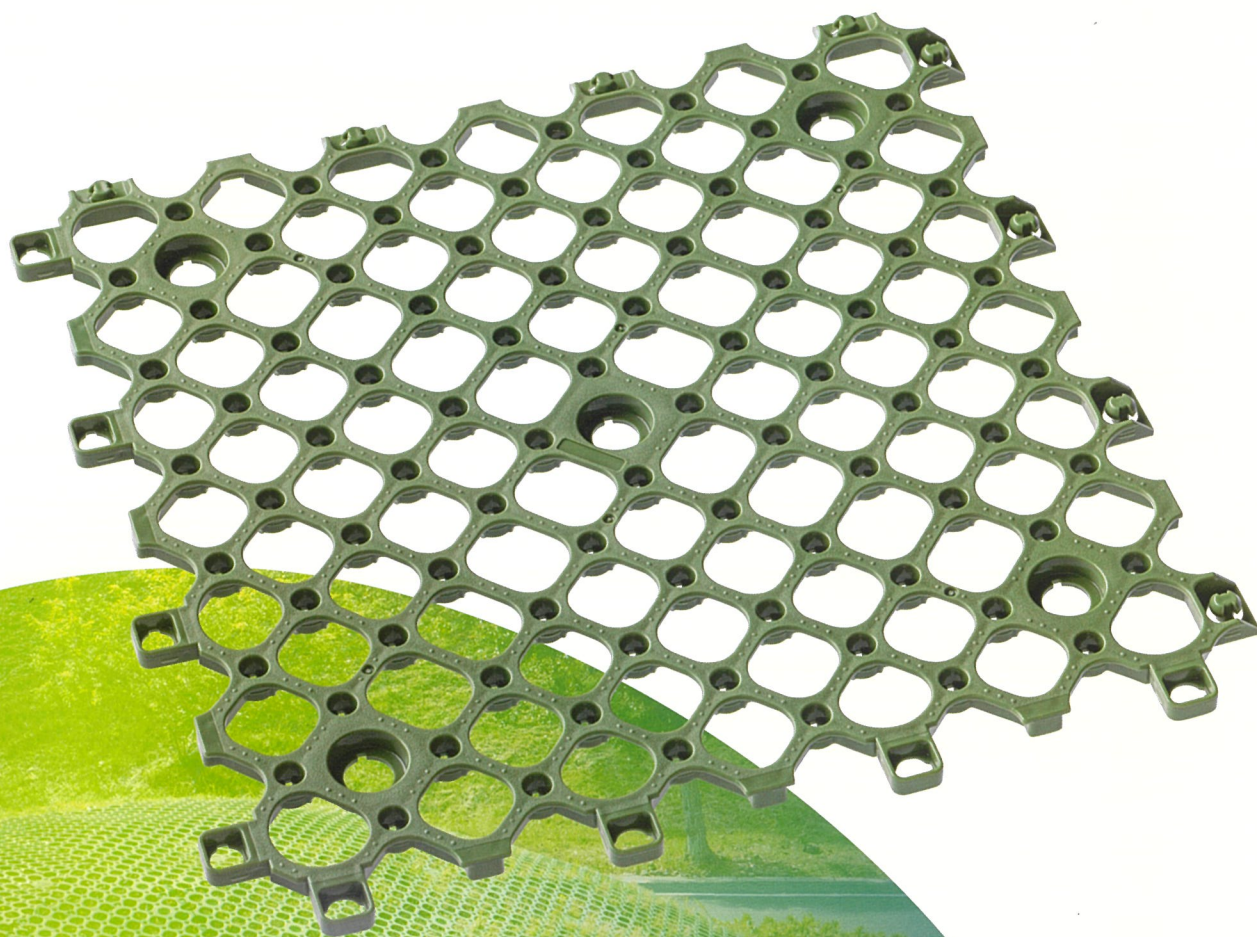


---

ハード		EUM-010
ソフト		EUM-020
スーパーソフト		EUM-030
		EUM-031

---

# 素早く、手軽に芝生を保護します。

エコユニットマットシリーズは公園や駐輪場の芝生を優しく守る芝生保護材です。  
また、表面フラット形状により歩きやすさにも配慮した優しい設計です。  
更に表面の小さな凸形状が滑り止め効果を発揮。  
安定した歩行と足元の安全に配慮します。

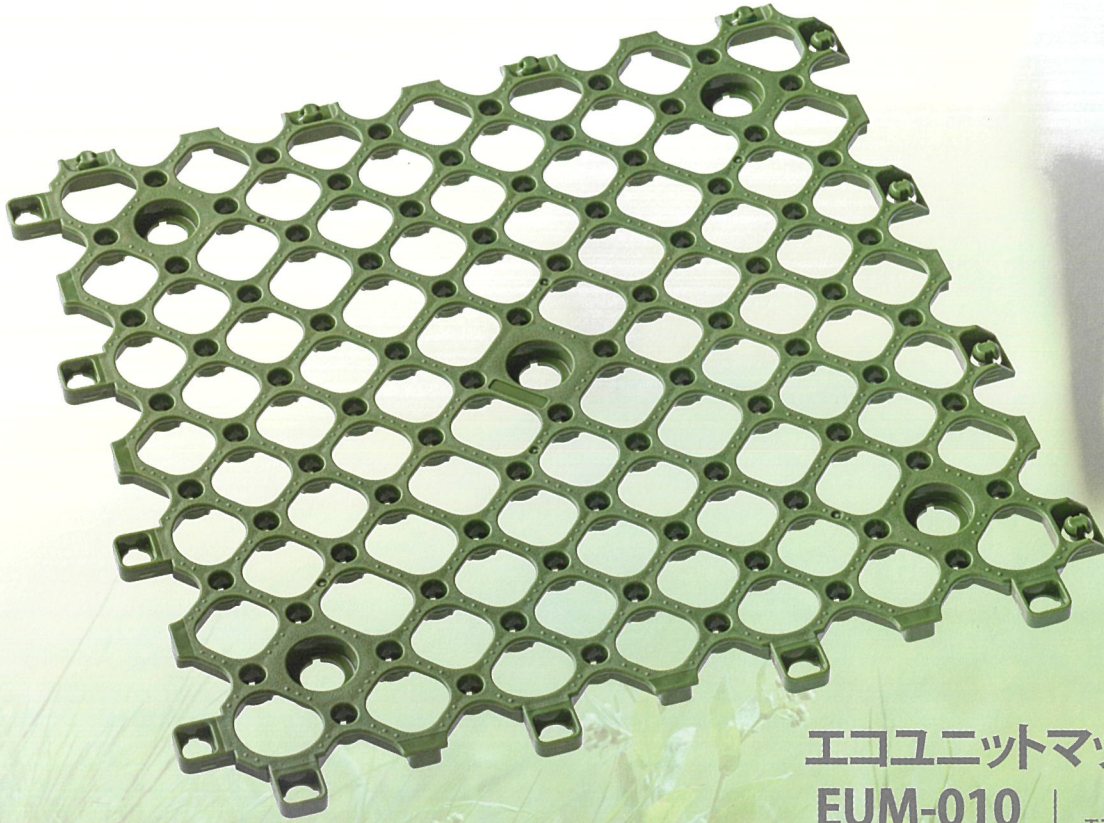

## エコユニットマット ハード EUM-010

エコユニットマット内にある空間が、芝生を踏圧や自転車等の擦れなどから保護し育成をします。施工後は芝生が伸びることで目立たなくなっていくます。


### 施工手順

#### construction procedure

1

エコユニットマットを芝生の上に置いて、ジョイントをつなげていきます。


※エコユニットマットはネームプレートを同じ向きにして一定方向にそろえて下さい。  
※ジョイントはゴムハンマー等で打ち込んで下さい。

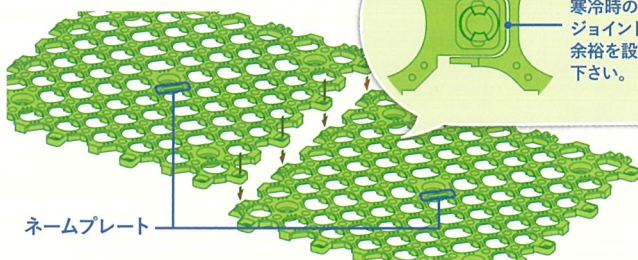

2


エコユニットマットは付属の固定ピン(大)1本で決められた挿入位置に打ち込んで固定して下さい。

※固定ピンはゴムハンマー等で打ち込んで下さい。

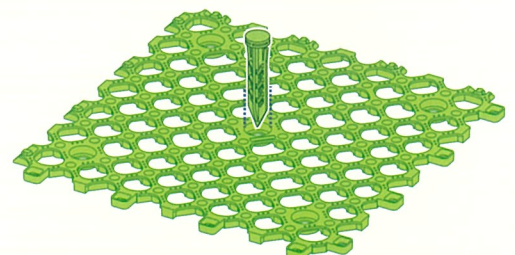


## POINT



表面フラット形状

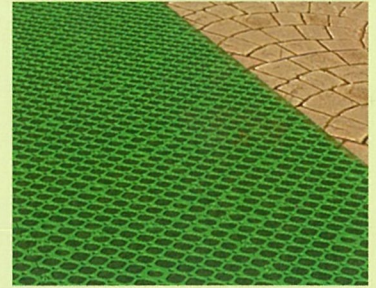

滑り止め形状

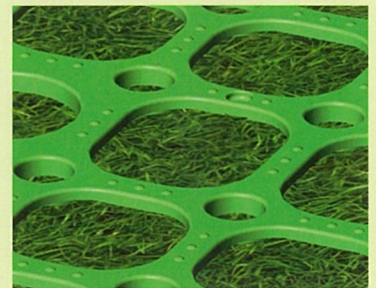


参考施工断面図

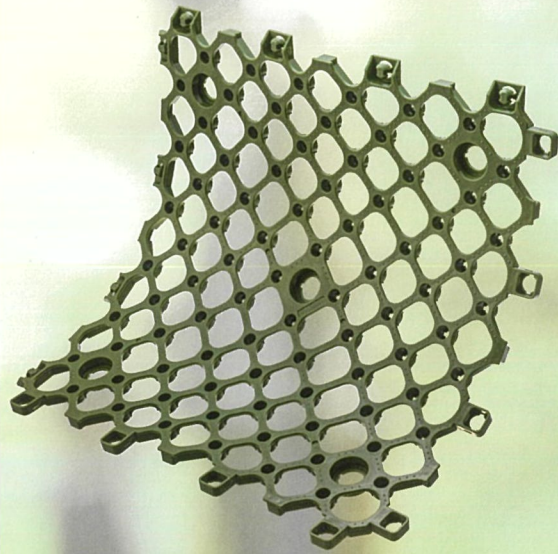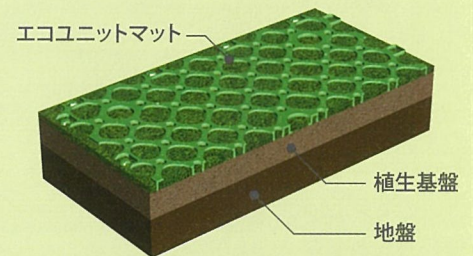

### エコユニットマット ソフト EUM-020

ハード (EUM-010) に柔軟性を持たせることで  
凹凸のある地形に追随し、  
よりフィット感のある施工を可能にします。

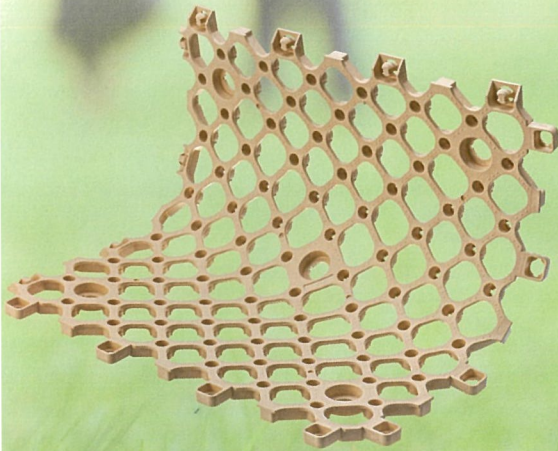

### エコユニットマット スーパースoft EUM-031 EUM-030

シリーズの中で最も柔軟性・耐候性・防滑性  
に優れた製品です。

## 施工事例



### Construction example

3



施工後たわみや浮き上がりが発生している箇所に関しては必ず固定ピン(大)又は(小)で補強固定して下さい。

※エコユニットマットをカットする際はノコギリ等を使用し、固定ピン(大)又は(小)で補強固定して下さい。  
※不陸箇所、周縁部は固定ピン(大)又は(小)で補強固定して下さい。

固定ピン(大)  
挿入位置 (合計5カ所)



固定ピン(小)  
挿入位置 (合計84カ所)

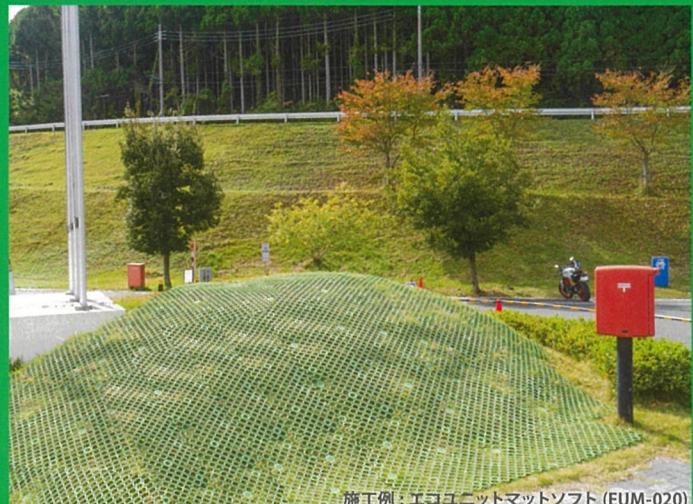



施工例：エコユニットマットソフト (EUM-020)

# 仕様

## specifications

※1㎡=4枚

品名	型式	寸法 (A × B × C) 施工時は 500mm ピッチ	重量	材質	メーカー 希望設計価格 (税抜)	梱包単位
エコユニットマット ハード	EUM-010 グリーン	A: 524 B: 524 C: 15	655.0 g / 枚	ポリエチレン	9,400円 / 2㎡	8枚 / 梱包
エコユニットマット ソフト	EUM-020 グリーン	A: 528 B: 528 C: 15	670.0 g / 枚	ポリエチレン + EVA	12,800円 / 2㎡	
エコユニットマット スーパーソフト	EUM-030 グリーン EUM-031 ベージュ	A: 527 B: 527 C: 15	975.0 g / 枚	PVC	17,400円 / 2㎡	
固定ピン (大)	 グリーン ベージュ	φ 34 × 144	27.0 g / 本	ポリエチレン	70 円 / 本	16 本 / 梱包
固定ピン (小)	 グリーン ベージュ	φ 12 × 130	5.5 g / 本	ポリエチレン	30 円 / 本	20 本 / 梱包

1枚につき固定ピン(大)が1本付属します。

### 使用上の注意

- ・自転車、バイク、自動車での走行は禁止して下さい。
- ・製品が破損した場合は速やかに新品と交換して下さい。  
破損部でケガをする恐れがあります。
- ・エコユニットマットが浮き上がったり、ずれたりした場合は、  
固定ピン (大) 又は (小) で固定して下さい。
- ・降雨時や斜面は滑りやすくなる恐れがありますので  
注意喚起をして下さい。
- ・通行量過多や、日照不足、排水不良など、使用環境により  
芝生の生育に問題が生じることがあります。
- ・芝生施工後は十分に養生して下さい。
- ・夏期や乾燥時には十分に灌水して下さい。
- ・肥料 (芝生用配合肥料または複合肥料など) を  
適宜施して下さい。
- ・エコユニットマットはマット状の芝生保護材です。  
芝生保護材以外の目的で使用しないで下さい。

### 施工上の注意

- ・エコユニットマットの施工は、施工手順に従って下さい。  
不明な点はお問い合わせ下さい。
- ・エコユニットマットの向きを必ず一定にして施工して下さい。
- ・エコユニットマットのジョイントは必ずはめて固定して下さい。
- ・エコユニットマットは温度変化により伸縮します。  
寒冷時の施工にはジョイント部に余裕をとって下さい。
- ・エコユニットマット1枚に対し固定ピン (大) を必ず1本以上  
使用して下さい。
- ・不陸のある場所や周縁部、カット部周辺などは  
固定ピン (大) 又は (小) で固定して下さい。
- ・施工完了後は、ジョイント部の外れやエコユニットマットの  
浮き上がりのないこと、固定ピンで確実に固定されており頭部が  
エコユニットマットから飛び出していないことを確認して下さい。

- 事前の予告なしに仕様・外観の変更を行うことがあります。
- 印刷の特性上、カタログ記載の写真と現品とは多少異なることがあります。
- 本カタログの無断複写はしないで下さい。

販売店



株式会社 キタイ製作所



ISO9001:2015 認証取得  
ISO14001:2015 認証取得  
(本社・本社工場)

本 社 工 場 〒538-0041 大阪市鶴見区今津北4丁目10番1号  
TEL(06)6968-2921-5 FAX(06)6968-2926  
<http://www.kitai-mfg.co.jp>

東 京 営 業 所 〒130-0005 東京都墨田区東駒形2丁目13番10号  
ルミエール逆井101号  
TEL(03)5608-5471 FAX(03)5608-5473